

BRINGT IHRE IDEEN ZUM LEUCHTEN: **OCTALUMINA 120**

Die Komplettlösung für textile LED-Präsentationen made by OCTANORM





EINFACH EINLEUCHTEND: DIE TEXTILE LED-PRÄSENTATION VON OCTANORM

OCTALUMINA setzt Maßstäbe in Sachen Qualität und einfacher Montage. Durch die Verwendung von hochwertigen Power-LEDs erreichen **OCTALUMINA** Leuchtrahmen eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Zudem ist die Montage kinderleicht und die LED-Module und Netzteile sind steckerfertig vormontiert – das spart zusätzlich wertvolle Zeit beim Aufbau.

IHR MEHRWERT:

- ⊕ Hohe Werbewirksamkeit, optimaler Wirkungsgrad
- ⊕ Gleichmäßige Ausleuchtung mit neutraler Farbwiedergabe
- ⊕ Ein- und beidseitige Nutzung für Stoffprints mit Silikonkeder
- ⊕ Steckerfertige Vormontage der LED-Module und der im Rahmen montierten Netzteile
- ⊕ Power LEDs (2,2 Watt je Lichtpunkt)
- ⊕ Spezielle, neuartige Optik mit optimaler Linsenstreuung
- ⊕ 6000 Kelvin (tageslichtweiß), 220 Lumen je Lichtpunkt
- ⊕ Nutzungsdauer bis 50.000 Betriebsstunden
- ⊕ Standardformate für freistehende Leuchtwände, Wand-, Theken- und Deckenlösungen
- ⊕ Sonderformate und Sonderausführungen auf Anfrage
- ⊕ UL- und CE-Zertifizierung
- ⊕ Rahmenprofil silber matt eloxiert
- ⊕ Rahmenprofil auch in anderen RAL-Oberflächen lieferbar (auf Anfrage)
- ⊕ Zur Befestigung von Prospekthaltern, Taschenhaltern, etc. kann der Rahmen mit Systemschlitzung geliefert werden

OCTALUMINA 120: LEUCHTRAHMEN MIT NEUESTER LED-TECHNIK



HOCHWERTIGE
POWER LEDS



INNENECKE
MIT MARKIERUNG



IM RAHMEN
MONTIERTES NETZTEIL




EINFACHE
STECKVERBINDUNG



AUSSTEIFUNGS-
TECHNIK



KABELAUSLASS
UNTEN




SYSTEM-
VERPACKUNG



RAHMENPROFIL M 1901,
120 MM



STABILE
FUSSPLATTE



UNIVERSALHALTER
DECKE ODER WAND



ÖSE FÜR VERTIKALE
ABHÄNGUNG



SILIKONKEDER




	<p>WANDELEMENT 1000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik ohne Grafik 21,0 kg</p>		<p>OL 1210</p> <p>OL 1210.01</p>
	<p>WANDELEMENT 2000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik ohne Grafik 26,5 kg</p>		<p>OL 1220</p> <p>OL 1220.01</p>
	<p>WANDELEMENT 3000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik ohne Grafik 30,3 kg</p>		<p>OL 1230</p> <p>OL 1230.01</p>
	<p>WANDELEMENT 4000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 3 Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik ohne Grafik 39,5 kg</p>		<p>OL 1240</p> <p>OL 1240.01</p>
	<p>WANDELEMENT SONDERMASS*</p> <p>Aluminium 1 freistehendes Rahmenelement, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben ohne Grafik</p>	<p>*) Achtung: Rahmenelemente werden demontiert geliefert.</p>	<p>OL 1290</p> <p>OL 1290.01</p>






	<p>WANDELEMENT 1000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben, ohne Grafik 13,4 kg</p>		<p>OL 1211</p> <p>OL 1211.01</p>
	<p>WANDELEMENT 2000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben, ohne Grafik 18,9 kg</p>		<p>OL 1221</p> <p>OL 1221.01</p>
	<p>WANDELEMENT 3000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben, ohne Grafik 22,7 kg</p>		<p>OL 1231</p> <p>OL 1231.01</p>
	<p>WANDELEMENT 4000 x 2480 MM*</p> <p>Aluminium 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben, ohne Grafik 28,2 kg</p>		<p>OL 1241</p> <p>OL 1241.01</p>
	<p>WANDELEMENT SONDERMASS*</p> <p>Aluminium 1 Rahmenelement, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik, bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben ohne Grafik</p>	<p>*) Achtung: Rahmenelemente werden demontiert geliefert.</p>	<p>OL 1291</p> <p>OL 1291.01</p>







WANDELEMENT 1000 × 2480 MM*

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
13,6 kg




OL 1212

OL 1212.01





WANDELEMENT 2000 × 2480 MM*

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
19,1 kg




OL 1222

OL 1222.01





WANDELEMENT 3000 × 2480 MM*

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 3 Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
22,9 kg




OL 1232

OL 1232.01





WANDELEMENT 4000 × 2480 MM*

Aluminium
1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 4 Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik
ohne Grafik
28,4 kg




OL 1242

OL 1242.01




WANDELEMENT SONDERMASS*

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik
Sondermaß: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben
ohne Grafik




OL 1292

OL 1292.01




*) **Achtung:** Rahmenelemente werden demontiert geliefert.







WANDELEMENT 1000 × 2480 MM*

Aluminium, 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 4 Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik **ohne Grafik**
14,1 kg




OL 1213

OL 1213.01





WANDELEMENT 2000 × 2480 MM*

Aluminium, 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 4 Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik **ohne Grafik**
19,6 kg




OL 1223

OL 1223.01

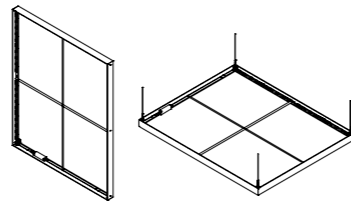



WANDELEMENT 3000 × 2480 MM*

Aluminium, 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 4 Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik **ohne Grafik**
23,4 kg




OL 1233

OL 1233.01





WANDELEMENT 4000 × 2480 MM*

Aluminium, 1 Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 6 Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik **ohne Grafik**
29,2 kg




OL 1243

OL 1243.01

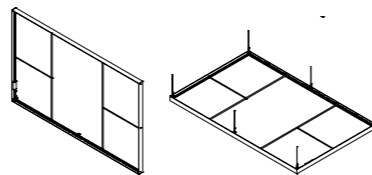


WANDELEMENT SONDERMASS*

Aluminium, 1 Rahmenelement, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik **Sondermaß**: Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben **ohne Grafik**



OL 1293

OL 1293.01

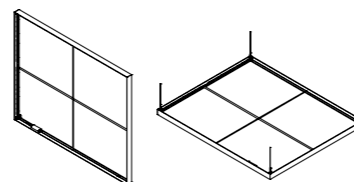

*) **Achtung:** Rahmenelemente werden demontiert geliefert.



Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung - dann rufen Sie uns einfach an unter Tel. 0 73 04 / 928 0 311
oder schreiben Sie uns eine Mail an vertrieb@expromedia.de
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

EXPRO MEDIA
MESSE & PROMOTION SYSTEME

THE
WORLD
OF
SYSTEMS

küfergasse 28 - 89134 blaustein
tel. 0 73 04 / 928 0 311
info@expromedia.de
www.expromedia.de